

KM8□R 系列



導線接頭

NEW

■ 訂購資訊

K M 8 3 R - P U R - 2 M



電線長度
2M: 電線長度 2M
5M: 電線長度 5M

電線材質
PVC: ϕ 4.5 PVC 電線
PUR: ϕ 4.5 PUR 電線

接頭型式
R: 旋轉公頭，水平出線
RL: 旋轉公頭，垂直出線


接頭系列
KM83: M8 3Pin 接頭
KM84: M8 4Pin 接頭

■ 規格表


型號	KM83R- KM83RL-		KM84R- KM84RL-	
公頭腳位				
規格說明				
腳位接線顏色	1:棕色 3:藍色 4:黑色		1:棕色 2:白色 3:藍色 4:黑色	
接點數量	3		4	
額定電壓	60V AC/DC			
額定電流	3A			
端子材質	銅鍍金			
包覆端子材質	TPV			
接頭外觀材質	PC+ABS			
接頭外觀顏色	黑色			
電線材質	PVC	PUR	PVC	PUR
電線顏色	灰色	黑色	灰色	黑色
導體規格	24AWG			
回路	-			
指示燈顏色	-			
保護構造等級(IEC60529)	IP67			
使用溫度範圍	-20~80℃			

■ 尺寸圖

KM83R/KM84R

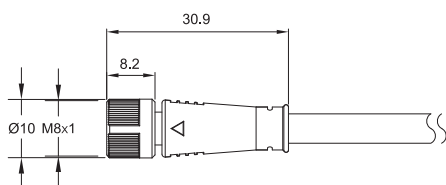

KM83RL/KM84RL

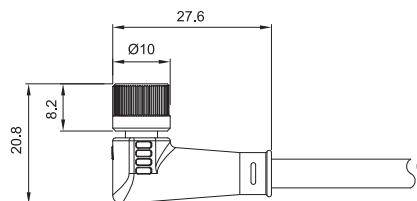

單位: mm