


外觀寸法図

型式 ST-39AM2

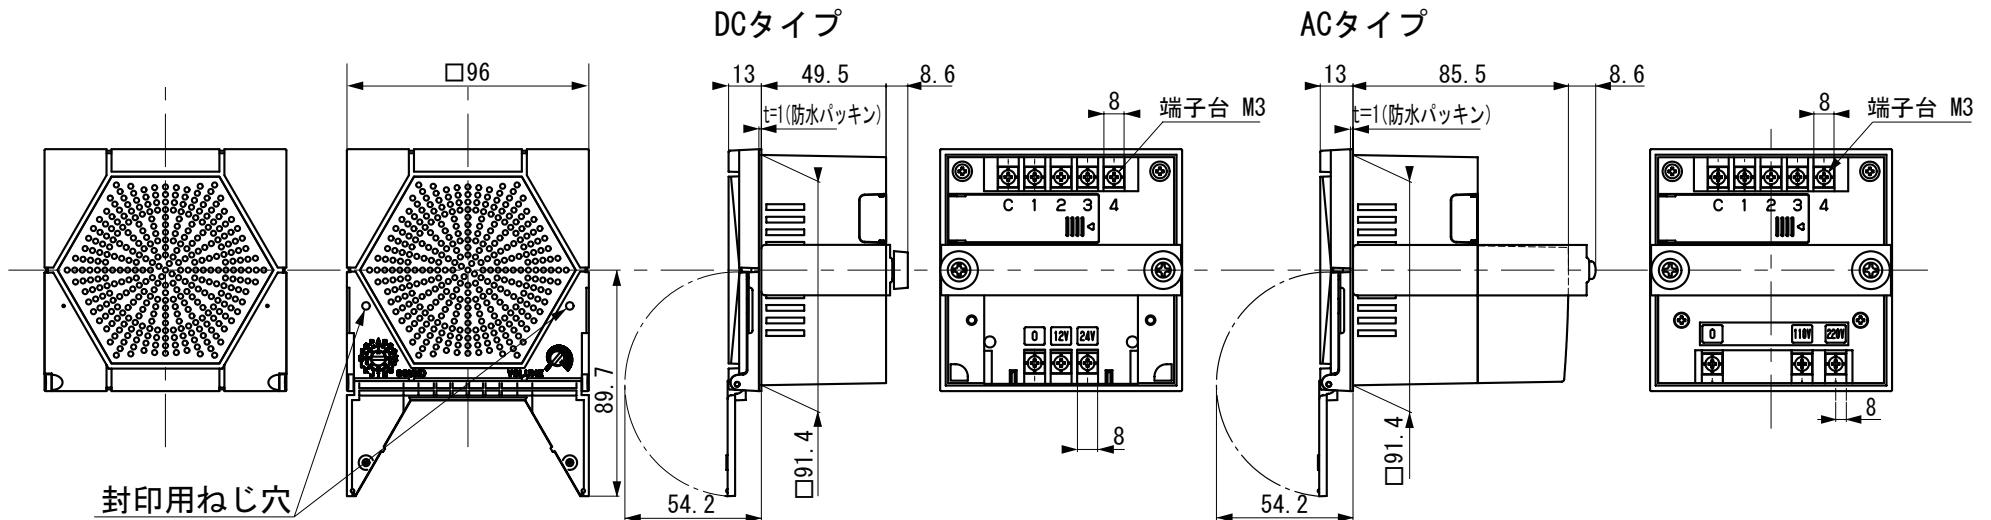


封印用ねじ穴

●付属品 +なべPタイトφ2.6×8 2本

取付穴加工図

(DIN規格 43 700準拠)
□92^{+0.8}

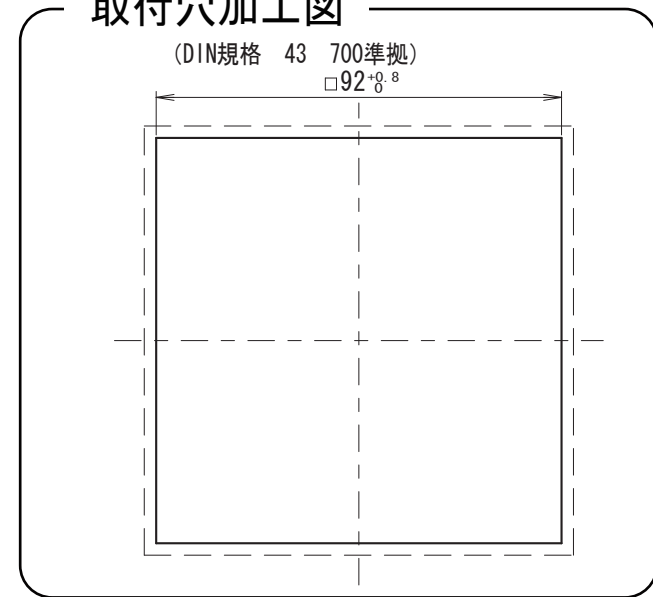

●この図面に記載の仕様は、2011年10月14日現在のものです。

結線図

型式

ST-39AM2

音色一覧表

音色グループ	チャンネル			
	1CH	2CH	3CH	4CH
A	ルパン三世	大きな古時計	踏切音	ピララ新音
B	チャイム音	ピピピピ音	美酒加珈フェイ	花
C	美酒加珈フェイ	花	地上の星	ああ人生に涙あり
D	チャイム音	ピピピピ音	地上の星	ああ人生に涙あり
E	チャイム音	ピピピピ音	笑点テーマ	救急車音
F	チャイム音	ピピピピ音	RAIDERS OF THE LOST ARK	ET
G	RAIDERS OF THE LOST ARK	ET	ルパン三世	大きな古時計
H	チャイム音	ピピピピ音	ルパン三世	大きな古時計
I	救急車音	汽笛音	発車ベル音	笑点テーマ
J	チャイム音	ピピピピ音	踏切音	ピララ新音
K	地上の星	ああ人生に涙あり	RAIDERS OF THE LOST ARK	ET
L	発車ベル音	笑点テーマ	チャイム音	ピピピピ音
M	汽笛音	発車ベル音	チャイム音	ピピピピ音
N	救急車音	笑点テーマ	地上の星	ああ人生に涙あり
O	汽笛音	発車ベル音	踏切音	ピララ新音
P	バイナリーモード			


※1 出荷時は音色グループ「A」に設定しています。

バイナリーモード(音色グループPに適用)


音色番号	音色名	チャンネル			
		1CH	2CH	3CH	4CH
1	チャイム音	○			
2	ピピピピ音		○		
3	美酒加珈フェイ	○	○		
4	花			○	
5	地上の星	○		○	
6	ああ人生に涙あり		○	○	
7	RAIDERS OF THE LOST ARK	○	○	○	
8	ET				○
9	救急車音	○			○
10	汽笛音		○		○
11	ルパン三世	○	○		○
12	大きな古時計			○	○
13	踏切音	○		○	○
14	ピララ新音		○	○	○
15	発車ベル音	○	○	○	○

※2 「○」の箇所が入力信号ON

標準品の結線

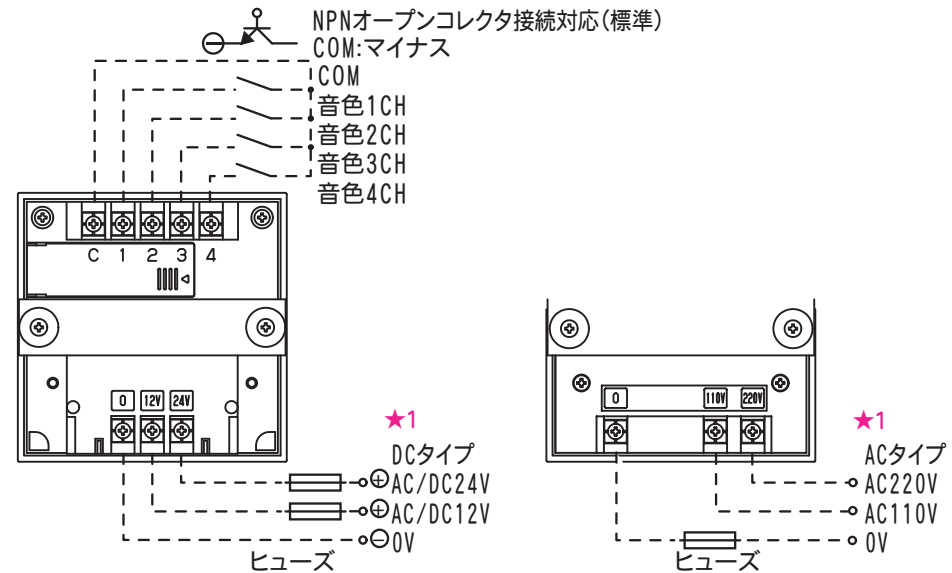

PNPオープンコレクタ 接続対応品の結線例

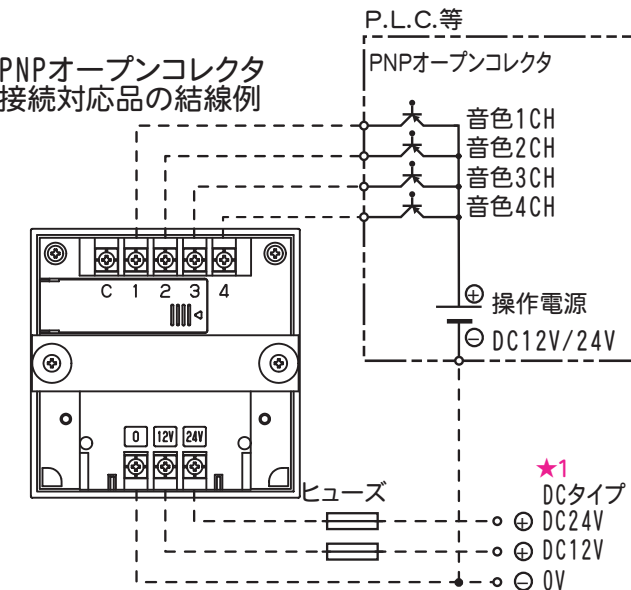

定格電源電圧	ヒューズ容量
AC/DC12V	1A
AC/DC24V	1.5A
AC110V	0.3A
AC220V	0.2A

- ★1 電源は、いずれか1電源を使用
- ★2 同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。

●この図面に記載の仕様は、2011年10月14日現在のものです。