

KT-77 系列



NEW


雙色LED




雙色LED可使傳感器
定位更精確

■ 尺寸圖

KT-77N, KT-77P, KT-77D / KT-77N-QD, KT-77P-QD, KT-77D-QD

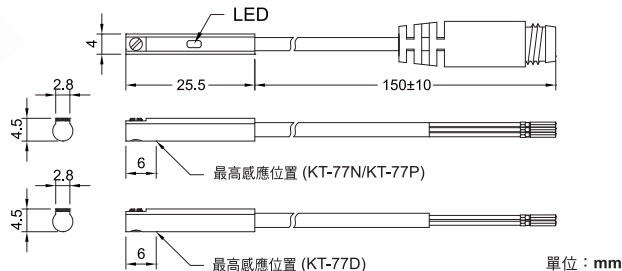


■ 開關輸出狀態/指示燈

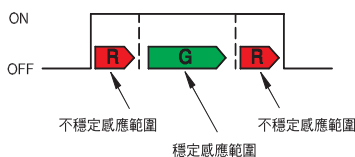


■ M8公頭接線方式

*三線式 (QD)



*二線式 (QD)



■ 規格表

	KT-77D	KT-77N	KT-77P
接 線 圖			
	規格說明		
配線方式	2 線式	3 線式	
開關邏輯	電子式無接點，常開型		
輸出接點型式	無接點	無接點 NPN 型	無接點 PNP 型
使用電壓範圍	10~28V DC		
最大開關電流	80mA max.		
接點容量(註1)	2W max.		
消耗電流	-	10mA @ 24V DC max.	
內部電壓降	4V max.	1.5V max.	
洩漏電流	1mA max.	0.05mA max.	
指示燈顏色	紅色 / 綠色 LED		
電線	ø2.8, 2C, PU	ø2.8, 3C, PU	
最大切換工作頻率	1000Hz		
感應磁場強度(註2)	40高斯		
使用溫度範圍	-10~60°C		
耐衝擊(註3)	50G		
耐振動(註4)	9G		
保護構造等級	IEC 60529 IP67		
保護回路(註5)	2,3,4		

註：

1.不可超過接點容量($P = V \times I$).



2.量測使用之標準磁石：Ø15.5 x Ø8 x 5t (異方性橡膠磁石).

3.正弦波/X、Y、Z 3軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms.

4.復振幅1.5mm/10Hz-55Hz-10Hz掃頻，持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時.

5.1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護

■ 溝槽尺寸圖



單位：mm