



KT-22 系列



■ 尺寸圖

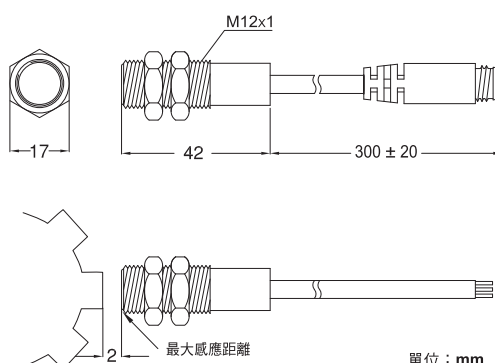

■ M8公頭接線方式



■ 規格表

型 號	KT-22
接 線 圖	
規格說明	
配線方式	3 線式
開關邏輯	電子式無接點，常開型
輸出接點型式	無接點 NPN 型
使用電壓範圍	3.5~24V DC
最大開關電流	25mA max.
接點容量(註1)	0.6W max.
消耗電流	7mA @ 24V DC max.
內部電壓降	0.6V @ 25mA max.
洩漏電流	0.01mA max.
指示燈顏色	-
電線	ø 4.5, 3C, PVC
反應頻率	50K Hz
反應距離	2mm max.
使用溫度範圍	-10~70°C
耐衝擊(註2)	50G
耐振動(註3)	9G
保護構造等級	IEC 60529 IP67
保護回路(註4)	2

註：
 1.不可超過接點容量($P = V \times I$).
 2.正弦波/X、Y、Z 3軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms.
 3.復振幅1.5mm/10Hz-55Hz-10Hz掃頻，持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。
 4.1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護

■ 應用圖例

