


KT-28 系列




■ 尺寸圖

KT-28N, KT-28P, KT-28N-NC /
KT-28N-QD, KT-28P-QD, KT-28N-NC-QD

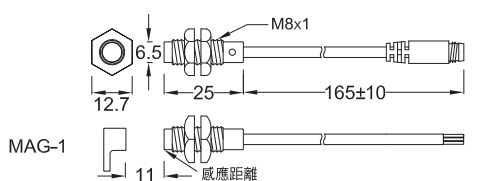


KT-28R, KT-28R-QD

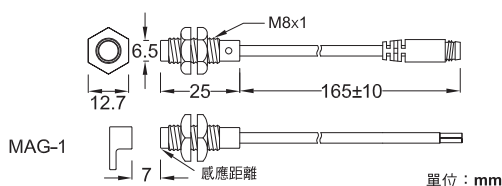


單位：mm

■ M8公頭接線方式


*三線式 (QD)



*二線式 (QD)



*二線式 (歐式接線 EQD)



■ 規格表

型 號	KT-28R	KT-28N	KT-28P	KT-28N-N/C
接 線 圖				
	規格說明			
配線方式	2 線式	3 線式		
開關邏輯	SPST常開型	電子式無接點，常開型		電子式無接點，常閉型
輸出接點型式	有接點	無接點 NPN 型	無接點 PNP 型	無接點 NPN 型
使用電壓範圍	5~120V DC/AC	5~30V DC		
最大開關電流	40mA max.	100mA max.		
接點容量(註1)	5W max.	6W max.		
消耗電流	-	18mA @ 24V DC max.		
內部電壓降	2.5V max.	0.5V max.		
洩漏電流	-	0.01mA max.		
指示燈顏色	紅色 LED		綠色 LED	紅色 LED
電線	ø3.3, 2C, PVC	ø3.3, 3C, PVC		
最大切換工作頻率	200Hz	1000Hz		
感應磁場距離(註2)	7mm max.	11mm max.		
使用溫度範圍	-10~70°C			
耐衝擊(註3)	30G	50G		
耐振動(註4)	9G			
保護構造等級	IEC 60529 IP67			
保護回路(註5)	1	3,4		

註：

1.不可超過接點容量($P=V \times I$).

2.量測使用之標準磁石： $\varnothing 15.5 \times \varnothing 8 \times 5t$ (異方性橡膠磁石).


3.正弦波/X、Y、Z 3軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms.

4.復振幅1.5mm/10Hz-55Hz-10Hz掃頻，持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時.

5.1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護

■ 搭配裝置

搭配套件：MAG-1(NdFeB 磁鐵)



單位：mm