


KT-31 系列



耐溫 140°C

■ 尺寸圖

■ 無M8公頭類型

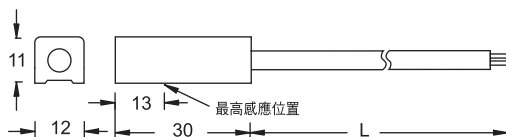

單位：mm

■ 規格表

型 號	KT-31R
接 線 圖	
規格說明	
配線方式	2 線式
開關邏輯	SPST常開型
輸出接點型式	有接點
使用電壓範圍	5~240V DC/AC
最大開關電流	500mA max.
接點容量(註1)	10W max.
消耗電流	-
內部電壓降	0.5V max.
洩漏電流	-
指示燈顏色	-
電線	Ø 3, 2C, 鐵氟龍
最大切換工作頻率	200Hz
感應磁場強度(註2)	40高斯
使用溫度範圍	-10~140°C
耐衝擊(註3)	30G
耐振動(註4)	9G
保護構造等級	IEC 60529 IP67
保護回路(註5)	1

註：

1.不可超過接點容量($P = V \times I$).

2.量測使用之標準磁石：Ø15.5 x Ø8 x 5t (異方性橡膠磁石).

3.正弦波/X、Y、Z 3軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms.

4.復振幅1.5mm/10Hz-55Hz-10Hz掃頻，持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時.

5.1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護

■ 固定鋼帶/夾具

PAB 系列



PAC 系列



PI 系列

