


KT-48 系列




■ 尺寸圖

KT-48N, KT-48P / KT-48N-QD, KT-48P-QD

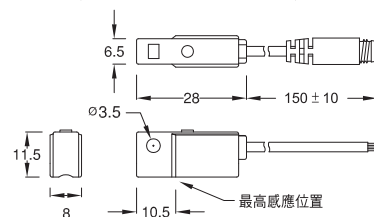


KT-48R, KT-48D / KT-48R-QD, KT-48D-QD

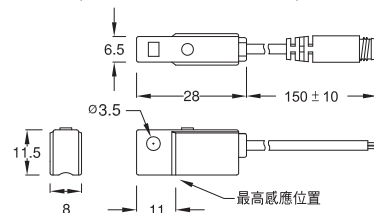


單位：mm

■ M8公頭接線方式


*三線式 (QD)



*二線式 (QD)



*二線式 (歐式接線 EQD)



■ 規格表

型 號	KT-48R	KT-48D	KT-48N	KT-48P
接 線 圖				
	規格說明			
配線方式	2 線式		3 線式	
開關邏輯	SPST常開型		電子式無接點，常開型	
輸出接點型式	有接點	無接點	無接點 NPN 型	無接點 PNP 型
使用電壓範圍	5~240V DC/AC	10~28V DC/AC	5~28V DC	
最大開關電流	100mA max.	50mA max.	200mA max.	
接點容量(註1)	10W max.	1.5W max.		
消耗電流	-		10mA @ 24V DC max.	
內部電壓降	2.5V max.	3.5V max.	1.5V@ 50mA max.	
洩漏電流	-	0.1mA max.	0.01mA max.	
指示燈顏色	紅色 LED		綠色 LED	
電線	ø 3.3, 2C, PVC	ø 4, 2C, PVC	ø 3.3, 3C, PVC	
最大切換工作頻率	200Hz	400Hz	1000Hz	
感應磁場強度(註2)	110高斯	40高斯	75高斯	
使用溫度範圍	-10~70°C			
耐衝擊(註3)	30G		50G	
耐振動(註4)	9G			
保護構造等級	IEC 60529 IP67			
保護回路(註5)	1	3,4		

註：

1.不可超過接點容量 ($P = V \times I$).


2.量測使用之標準磁石：Ø15.5 x Ø8 x 5t (異方性橡膠磁石).

3.正弦波/X、Y、Z 3軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms.

4.復振幅1.5mm/10Hz-55Hz-10Hz掃頻，持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時.

5.1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護

■ 固定鋼帶

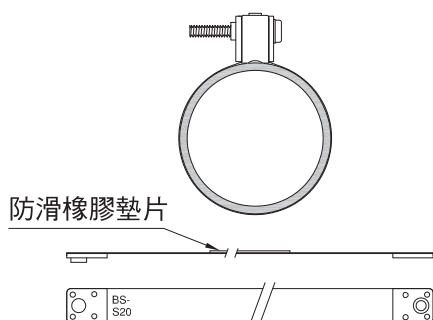

BS 系列

