

M12□QD 系列






■ 訂購資訊

M 1 2 3 Q D - P U R - 2 M




電線長度	2M: 電線長度 2M 5M: 電線長度 5M
電線材質	PVC: ϕ 5 PVC 電線 PUR: ϕ 5 PUR 電線
接頭型式	QD: 旋轉公頭，水平出線 QDL: 旋轉公頭，垂直出線
接頭系列	M123: M12 3Pin 接頭 M124: M12 4Pin 接頭 M125: M12 5Pin 接頭

■ 規格表


型號	M123QD-□ M123QDL-□		M124QD-□ M124QDL-□		M125QD-□ M125QDL-□	
公頭腳位						
規格說明						
腳位接線顏色	1:棕色 3:藍色 4:黑色		1:棕色 2:白色 3:藍色 4:黑色		1:棕色 2:白色 3:藍色 4:黑色 5:灰色	
接點數量	3		4		5	
額定電壓	250V AC/DC					60V AC/DC
額定電流	4A					
端子材質	銅鍍金					
包覆端子材質	PU					
接頭外觀材質	PU					
接頭外觀顏色	黑色					
電線材質	PVC	PUR	PVC	PUR	PVC	PUR
電線顏色	黑色					
導體規格	22AWG					
回路	-					
指示燈顏色	-					
保護構造等級(IEC60529)	IP67					
使用溫度範圍	-20~80℃					

■ 尺寸圖

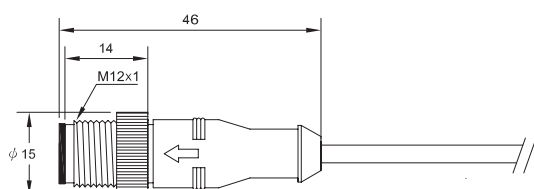M123QD/M124QD/M125QD



M123QDL/M124QDL/M125QDL

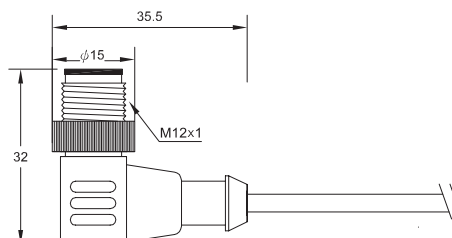

單位: mm