

M12□R 系列



■ 訂購資訊



M 1 2 3 R - P U R - 2 M


電線長度	2M: 電線長度 2M 5M: 電線長度 5M
電線材質	PVC: ϕ 5 PVC 電線 PUR: ϕ 5 PUR 電線
接頭型式	R: 旋轉母頭，水平出線 RL: 旋轉母頭，垂直出線
接頭系列	M123: M12 3Pin 接頭 M124: M12 4Pin 接頭 M125: M12 5Pin 接頭

■ 規格表


型號	M123R- M123RL-	M124R- M124RL-	M125R- M125RL-			
母頭腳位						
規格說明						
腳位接線顏色	1:棕色 2:N/C(不使用) 3:藍色 4:黑色 5:N/C(不使用)	1:棕色 2:白色 3:藍色 4:黑色 5:N/C(不使用)	1:棕色 2:白色 3:藍色 4:黑色 5:灰色			
接點數量	3	4	5			
額定電壓	250V AC/DC		60V AC/DC			
額定電流	4A					
端子材質	銅鍍金					
包覆端子材質	PU					
接頭外觀材質	PU					
接頭外觀顏色	黑色					
電線材質	PVC	PUR	PVC	PUR	PVC	PUR
電線顏色	黑色					
導體規格	22AWG					
回路	-					
指示燈顏色	-					
保護構造等級(IEC60529)	IP67					
使用溫度範圍	-20~80℃					

■ 尺寸圖

M123R/M124R/M125R

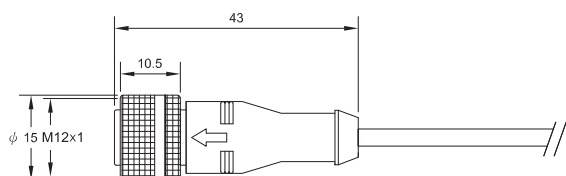

M123RL/M124RL/M125RL

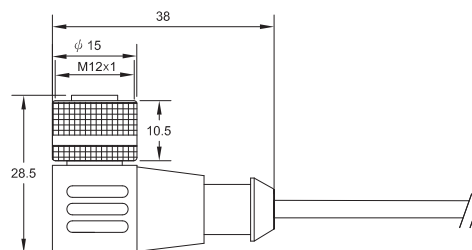

單位: mm