

## 主要特點

### 多格式顯示包括:

- 多達40形圖顯示
- 精準4位數顯示
- 可定制信息以及報警器
- 可選擇背光顏色


### 視覺控制:

- 可選擇背光顏色
- 寬闊銀幕顯示
- 報警器

### 使用者可自行定制:

- 顯示範圍
- 報警器
- 背光顏色
- 2個數字以及模擬信號連接器
- 4-20mA 模擬監視

### Dimensions:

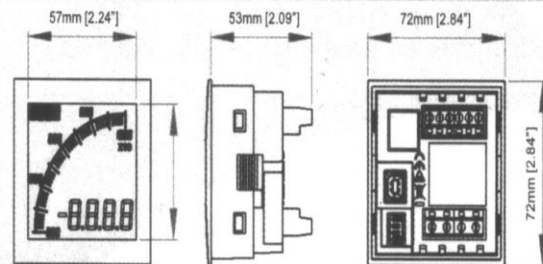

Panel cutout: 68mm x 68mm [2.68" x 2.68"] as per DIN43700/IEC61554

<b>INPUT</b>	<b>VOLTAGE</b>	<b>CURRENT</b>
Range (DC)	0 to +/-10VDC	0 - 50mA
Impedance	100K $\Omega$	15 $\Omega$
Accuracy	0.1%	0.01%
<b>ENVIRONMENTAL</b>		
Temperature - operating	-10 to +60°C	
Temperature - storage	-40 to +70°C	
IP rating (from the front)	IP65	
<b>POWER SUPPLY</b>		
Nominal Input (AC or DC)	12-24 VAC/VDC	
<b>DISPLAY</b>		
Number of digits	4	
Digit height	12mm [0.47"]	
Number of message characters	4	
Backlight colours	Red, Green, White	
LCD display	Positive or Negative	
<b>OUTPUTS</b>		
Max voltage	24V	
Max current	50mA	
Analogue output	4-20mA	
<b>CERTIFICATION</b>		
	UL and cUL (Pending), CE	

## 方便使用軟件

連接到 USB, 下載免費軟件, 就可以即刻使用。

