



外觀寸法図

型式 ST-25MM


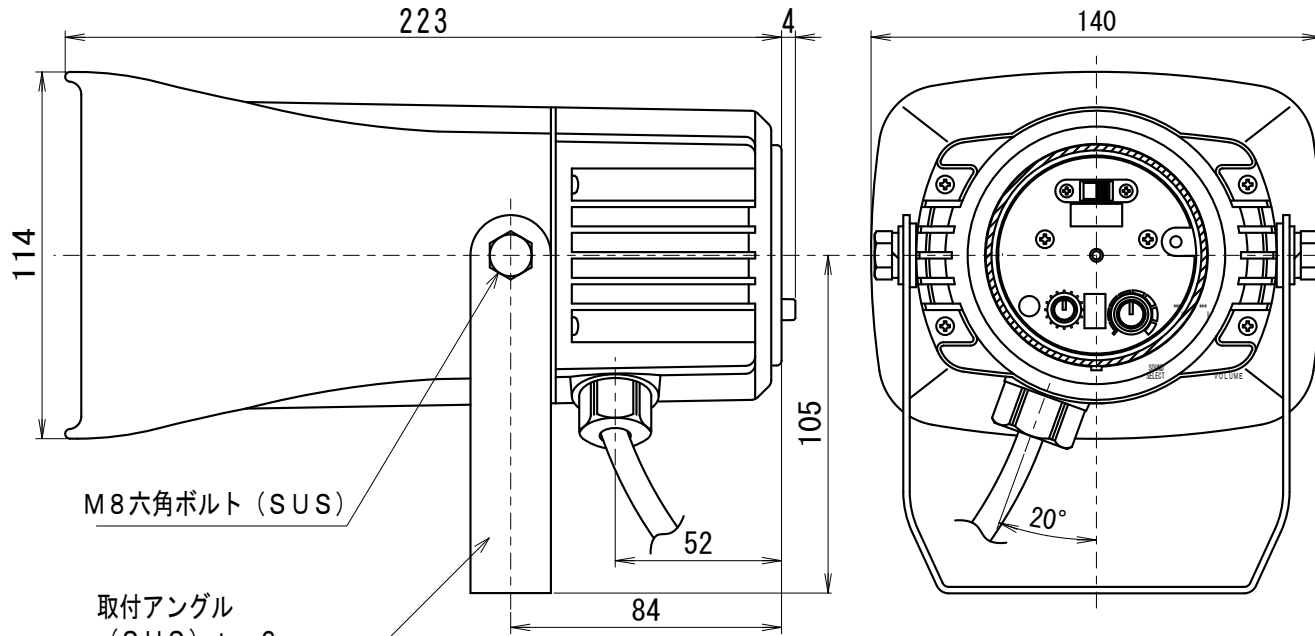


M8六角ボルト (SUS)

取付アングル
(SUS) t=2



取付穴加工図

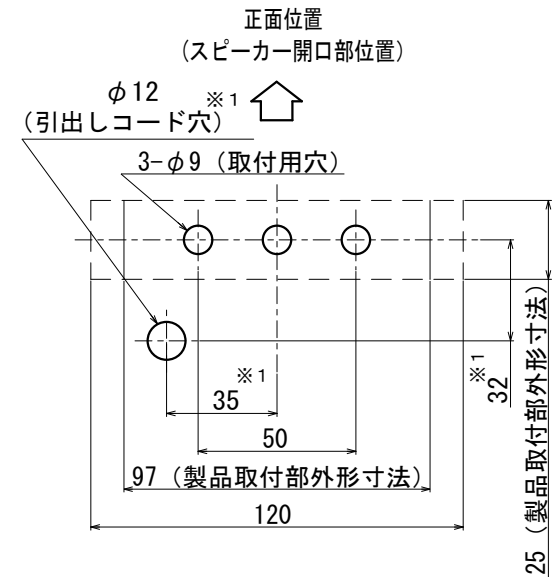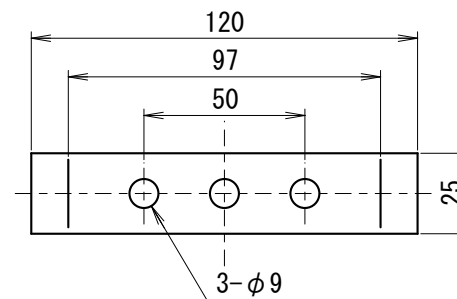

※1 引出しコード穴は必要に応じて開けて下さい。

●この図面に記載の仕様は、2008年2月15日現在のものです。

結線図

型式

ST-25MM

【ビット入力】Alarm Sound Table

共通線 (COM) と、各チャンネルの引き出し線を短絡すれば、音色切換スイッチで設定した音色グループの4音色が吹鳴します。


音色グループ Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound	ビット入力時 Alarm Sound Group	チャンネル Channel	リード線色 Lead Wire Color	音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound
A	1CH	緑	明日があるさ	(曲)	I	1CH	緑	ピラ音	ピラピラピラピラピラピラピラ...
	2CH	黄	エレクトリカルパレード	(曲)		2CH	黄	ダウン音	バラバラバラバラバラ...
	3CH	茶	サザエさん	(曲)		3CH	茶	非常ベル音	ブルルル...
	4CH	青	タッチ	(曲)		4CH	青	フリッカー音	ブー・ブー・ブー...
B	1CH	緑	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	J	1CH	緑	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)
	2CH	黄	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...		2CH	黄	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...
	3CH	茶	禁じられた遊び	(曲)		3CH	茶	サザエさん	(曲)
	4CH	青	カチューシャ	(曲)		4CH	青	タッチ	(曲)
C	1CH	緑	禁じられた遊び	(曲)	K	1CH	緑	メリーさんの羊	(曲)
	2CH	黄	カチューシャ	(曲)		2CH	黄	車親馬	(曲)
	3CH	茶	メリーさんの羊	(曲)		3CH	茶	アマリス	(曲)
	4CH	青	車親馬	(曲)		4CH	青	モーツァルト40番	(曲)
D	1CH	緑	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	L	1CH	緑	非常ベル音	ブルルル...
	2CH	黄	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...		2CH	黄	フリッカー音	ブー・ブー・ブー...
	3CH	茶	メリーさんの羊	(曲)		3CH	茶	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)
	4CH	青	車親馬	(曲)		4CH	青	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...
E	1CH	緑	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	M	1CH	緑	ダウン音	バラバラバラ・バラバラ...
	2CH	黄	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...		2CH	黄	非常ベル音	ブルルル... (自火報ベル音に類似)
	3CH	茶	フリッカー音	ブー・ブー・ブー...		3CH	茶	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)
	4CH	青	ピラ音	ピラピラピラピラピラピラピラ...		4CH	青	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...
F	1CH	緑	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)	N	1CH	緑	ピラ音	ピラピラピラピラピラピラピラ...
	2CH	黄	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...		2CH	黄	フリッカー音	ブー・ブー・ブー...
	3CH	茶	アマリス	(曲)		3CH	茶	メリーさんの羊	(曲)
	4CH	青	モーツァルト40番	(曲)		4CH	青	車親馬	(曲)
G	1CH	緑	アマリス	(曲)	O	1CH	緑	ダウン音	バラバラバラ・バラバラ...
	2CH	黄	モーツァルト40番	(曲)		2CH	黄	非常ベル音	ブルルル...
	3CH	茶	明日があるさ	(曲)		3CH	茶	サザエさん	(曲)
	4CH	青	エレクトリカルパレード	(曲)		4CH	青	タッチ	(曲)
H	1CH	緑	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)					
	2CH	黄	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...					
	3CH	茶	明日があるさ	(曲)					
	4CH	青	エレクトリカルパレード	(曲)					

【バイナリ入力】Alarm Sound Table


音色切換スイッチをPに設定したとき、短絡している信号線の組み合わせによって、15音を外部から切り替えて吹鳴できます。

音色グループ Alarm Sound Group	音色番号 Alarm Sound No.	バイナリ入力時 For Binary Input Control				音色名 Alarm Name	音色 Alarm Sound
		チャンネル Channel	1CH	2CH	3CH		
P	1	■	■	■	■	チャイム音	ピンポン・ピンポン... (ドアチャイム音)
	2	■	■	■	■	ビビビビ音	ビビビビ・ビビビビ...
	3	■	■	■	■	禁じられた遊び	(曲)
	4	■	■	■	■	カチューシャ	(曲)
	5	■	■	■	■	メリーさんの羊	(曲)
	6	■	■	■	■	車親馬	(曲)
	7	■	■	■	■	アマリス	(曲)
	8	■	■	■	■	モーツァルト40番	(曲)
	9	■	■	■	■	ピラ音	ピラピラピラピラピラピラピラ...
	10	■	■	■	■	ダウン音	バラバラバラ・バラバラ...
	11	■	■	■	■	明日があるさ	(曲)
	12	■	■	■	■	エレクトリカルパレード	(曲)
	13	■	■	■	■	サザエさん	(曲)
	14	■	■	■	■	タッチ	(曲)
	15	■	■	■	■	非常ベル音	ブルルル...

標準品の結線

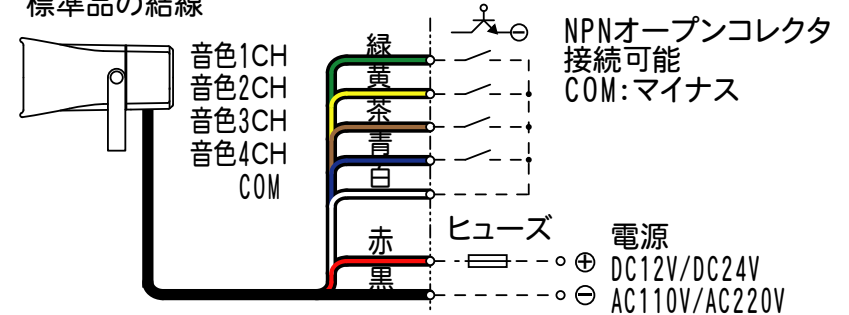

PNPオープンコレクタ接続対応品の結線例

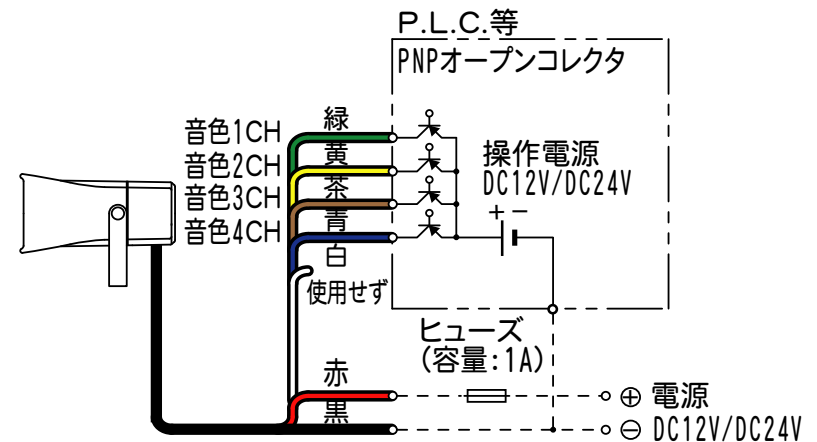

接点容量	交流電源用ACタイプ		直流電源用DCタイプ
	最大使用電圧	DC24V以上	
最大使用電流	50mA以上		
漏れ電流	0.1mA以下		
ON電圧	1V以下	1V以下 (DC12V時は0.5V以下)	
ヒューズ	0.5A	1A	

●この図面に記載の仕様は、2008年2月15日現在のものです。