


外觀寸法図


型式

ST-41F

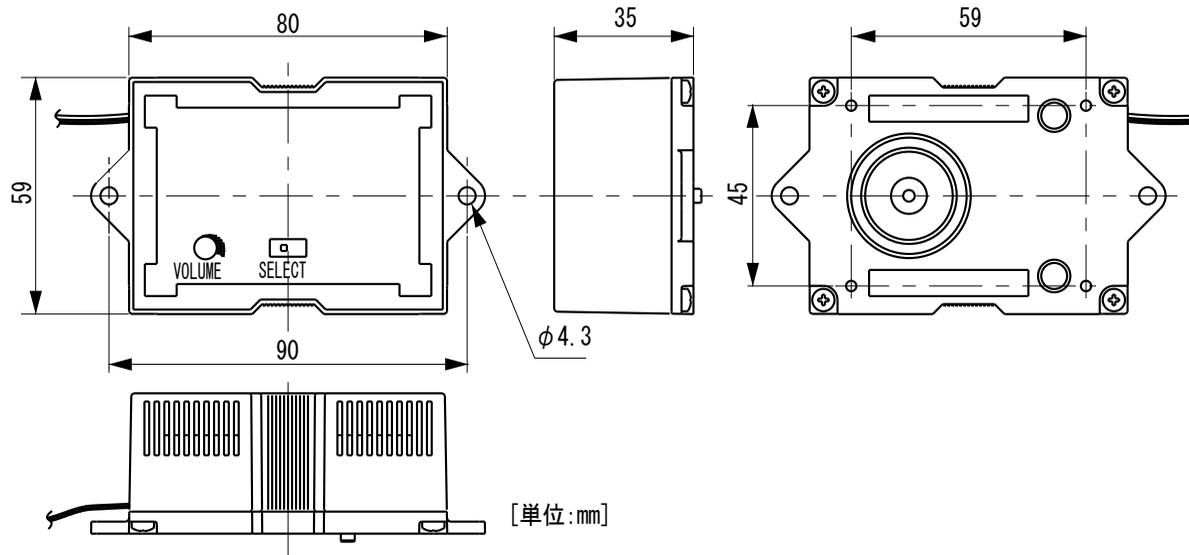


取付穴加工図


マグネット取付け

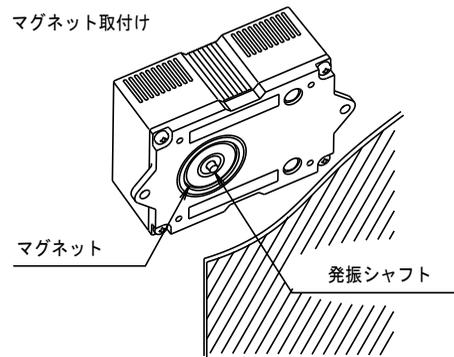

天面・底面から小ねじ取付け
ねじ: 呼び径4mm
推奨締付けトルク1.0N・m

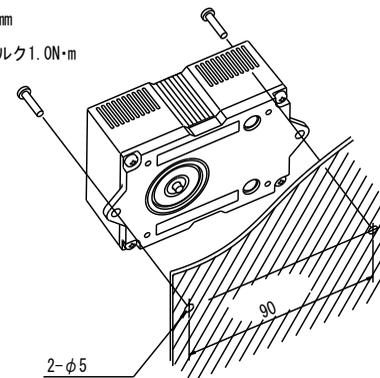

底面から樹脂用セルフタッブ取付け
ねじ: 呼び径3mm(長さ9mm+板厚)
推奨締付けトルク0.8N・m

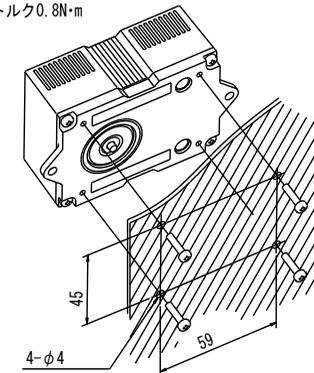


●この図面に記載の仕様は、2009年6月23日現在のものです。

結線図

型式


ST-41F

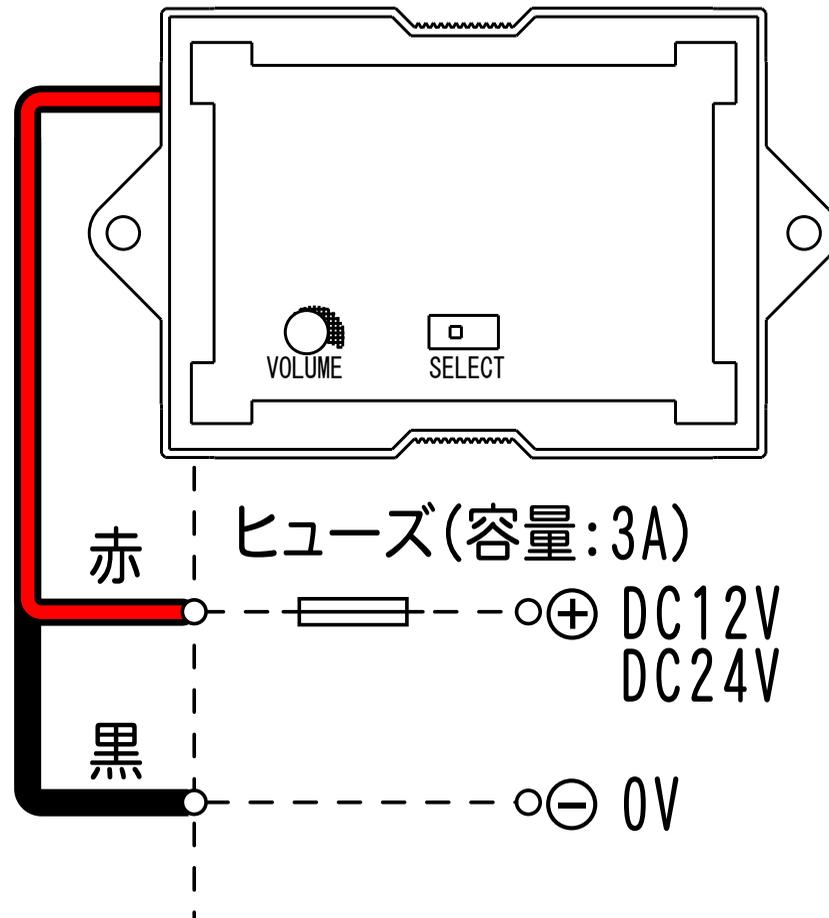

●この図面に記載の仕様は、2008年9月29日現在のものです。


外觀寸法図

型式 ST-41FW

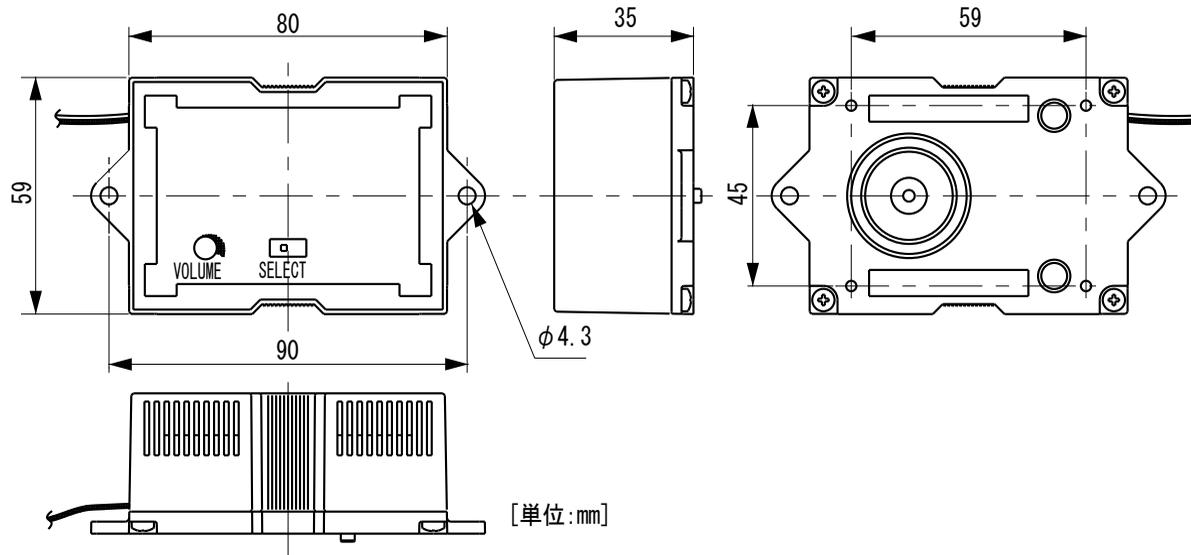

取付穴加工図


両面テープ取付



天面・底面から小ねじ取付け

ねじ: 呼び径4mm


推奨締付けトルク1.0N・m

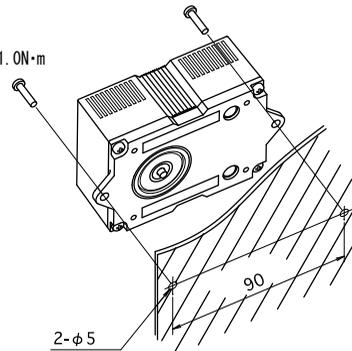

底面から樹脂用セルフタッブ取付け

ねじ: 呼び径3mm(長さ9mm+板厚)


推奨締付けトルク0.8N・m

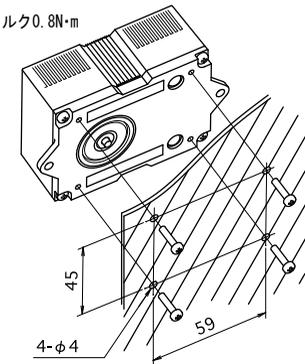

●この図面に記載の仕様は、2009年6月23日現在のものです。

結線図

型式 ST-41FW

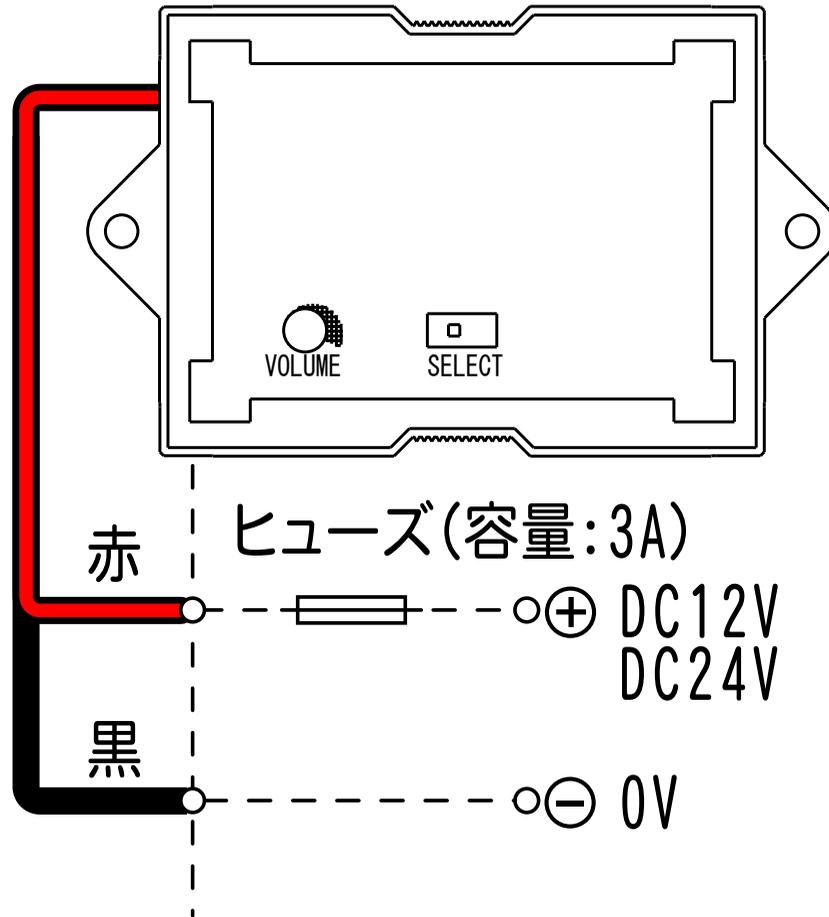

●この図面に記載の仕様は、2008年9月29日現在のものです。