

M123R-□-N


M123R-□-P 系列




導
線
接
頭

訂購資訊

M 1 2 3 R - P U R - 2 M - P

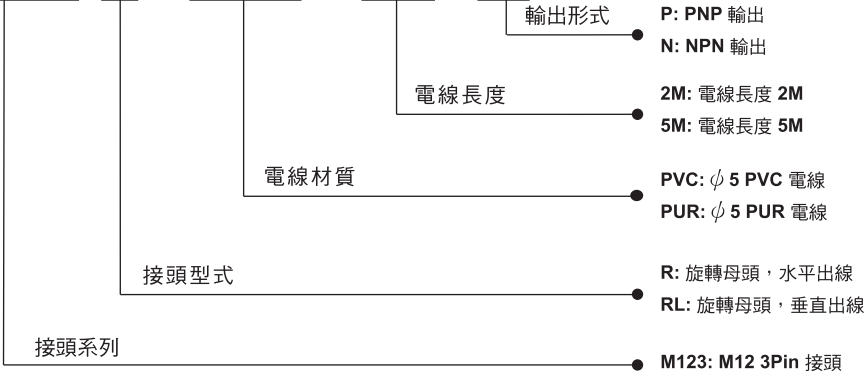


規格表

型號	M123R-□-N M123RL-□-N		M123R-□-P M123RL-□-P	
母頭腳位				
規格說明	1:棕色 2:N/C(不使用) 3:藍色 4:黑色 5:N/C(不使用)			
腳位接線顏色				
接點數量	3			
額定電壓	10-30V AC/DC			
額定電流	4A			
端子材質	銅鍍金			
包覆端子材質	PU			
接頭外觀材質	PU			
接頭外觀顏色	透明			
電線材質	PVC	PUR	PVC	PUR
電線顏色	黑色			
導體規格	22AWG			
回路	NPN		PNP	
指示燈顏色	電源:綠色LED, 動作:黃LED			
保護構造等級(IEC60529)	IP67			
使用溫度範圍	-20~80℃			

尺寸圖

M123R-N/M123R-P

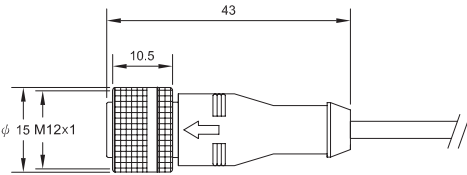

M123RL-N/M123RL-P

